


**Ново от HL**



## **HL800P**

**Тръбен преход с PVC-маншет с DN110/125/160 за връзка с PVC хидроизолации**

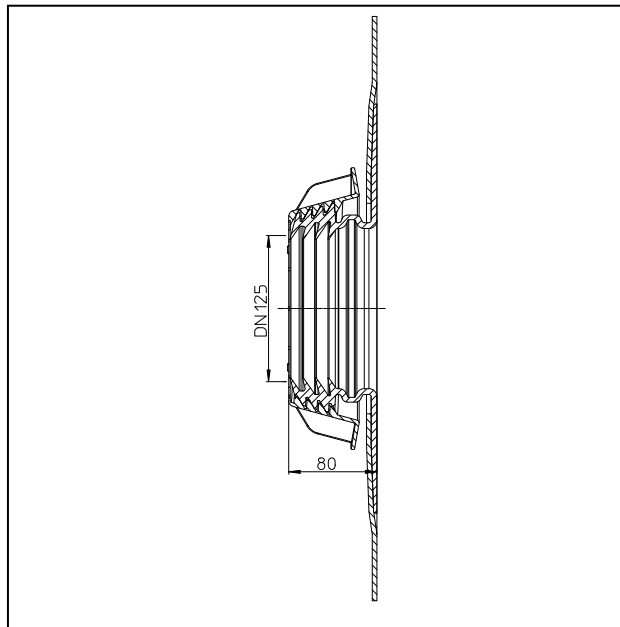

## **HL800P - решението за сухи сутерени**

### **Описание на продукта**

PVC-маншетата се използват като защита от влага за лесно, бързо и сигурно свързване на канализационните тръби с PVC- хидроизолацията на външните стени на сутерените. HL800P предотвратява проникването на вода или влага между прокараната тръба и хидроизолацията на стената на сутерена. Тъкмо на това невралгично място е особено важно връзката между хидроизолация и тръба да бъде абсолютно сигурна. Този проблем е решен с новия артикул на HL и по този начин се осигурява постоянно сухото и безпроблемно ползване на сутеренното пространство.


### **Приложение:**

За хидропътна връзка между тръба, прокарана през стена на сутерен и сградната PVC хидроизолация, за защита срещу почвена влага в съответствие с DIN18195-4. По принцип всички конструктивни елементи на сградите, които контактуват с почвата трябва да се хидроизолират срещу влага с PVC, битумни мембрани или други подходящи покрития.

### **Предимства:**

- Масивни уплътняващи езици от висококачествен каучук с конична външна резба.
- Фабрично монтираният PVC-маншет може директно да се свърже, чрез залепване или заваряване с всички стандартни PVC-мембрани или PVC-покрития. Тръбният преход може да се пъкне през вече заложената в стената тръба, без значение дали това е нейната права или муфирана и част. Преходът е подходящ за гладки тръби (от пластмаса, чугун, неръждаема стомана ...) с външен диаметър от **110/125/160 мм**.
- Поради гъвкавото изпълнение на PVC-фланеца е възможно той да се огъва в близост до стенни ъгли и ниши.
- Водоустойчив е до максимално отклонение от +/- 10% от правия ъгъл.
- Тестван е за водоупътност до 6 м воден стълб (0,6 bar), а също и за вода под налягане.
- Стабилната пластмасова гайка притиска уплътнението здраво върху тръбата и я предпазва едновременно от остри камъни в почвата.

- **Принадлежности**

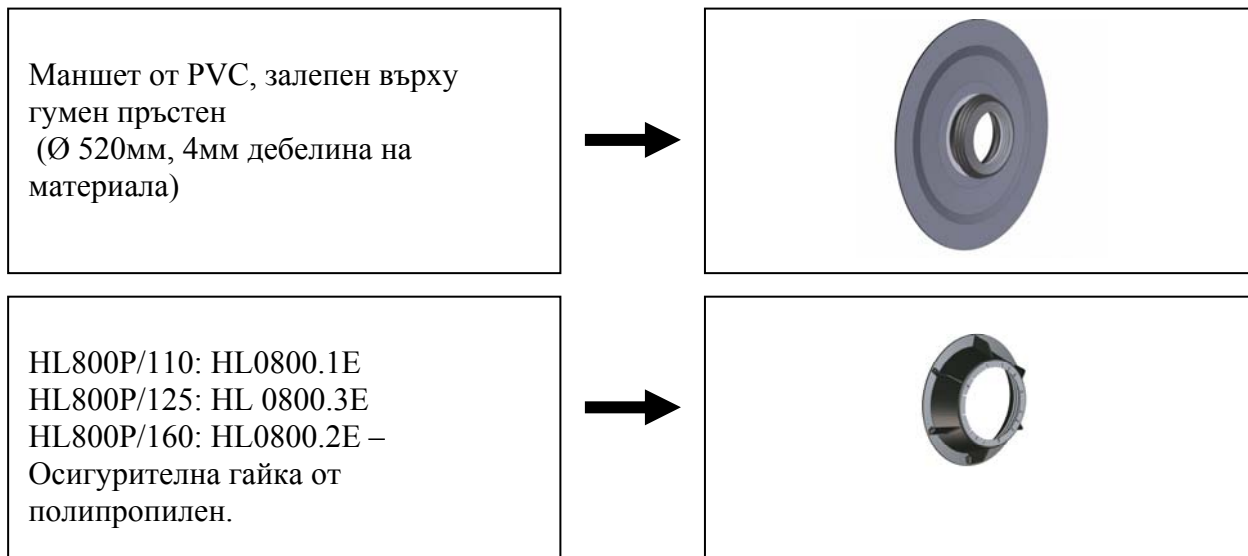

- **Опаковка:** 1 бр. в картонена кутия 580mm x 580mm x 93mm, 34 броя/палет
- **Размери:** HL800P/160, HL800P/125, HL800P/110
- **Тегло:** 1,9kg/2,0kg/2,3kg/за 1 брой
- **ЕАН-код:** 9003076028276
- **Цена:** Виж Ценовата листа

**Допълнителна информация:**

Продуктът HL800P/160 може да се комбинира с универсалния редуктор за тръби и кабели от серията HL801. По този начин е възможно преминаването на неизолирани тръби с размери от 8 до 52 мм през стената на сутерена..

С комбинирането на HL800P/160 и HL801(B)(R)(V), предлагаме оптималното решение за свързване на електрически кабели, газопроводи, водопроводи, тръбни изводи от термо помпи, и т.н за хидроизолацията на стените на сутерена.

**HL HUTTERER & LECHNER GmbH.**

Brauhausgasse 3 -5 , 2325 HIMBERG,  
Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52;  
<http://www.hutterer-lechner.com>;  
e-mail: [office@hutterer-lechner.com](mailto:office@hutterer-lechner.com)

България: [www.hl-bg.bg](http://www.hl-bg.bg);  
0888-644 574, инж. Кр. Георгиев