




SIPHONS ABLÄUFE

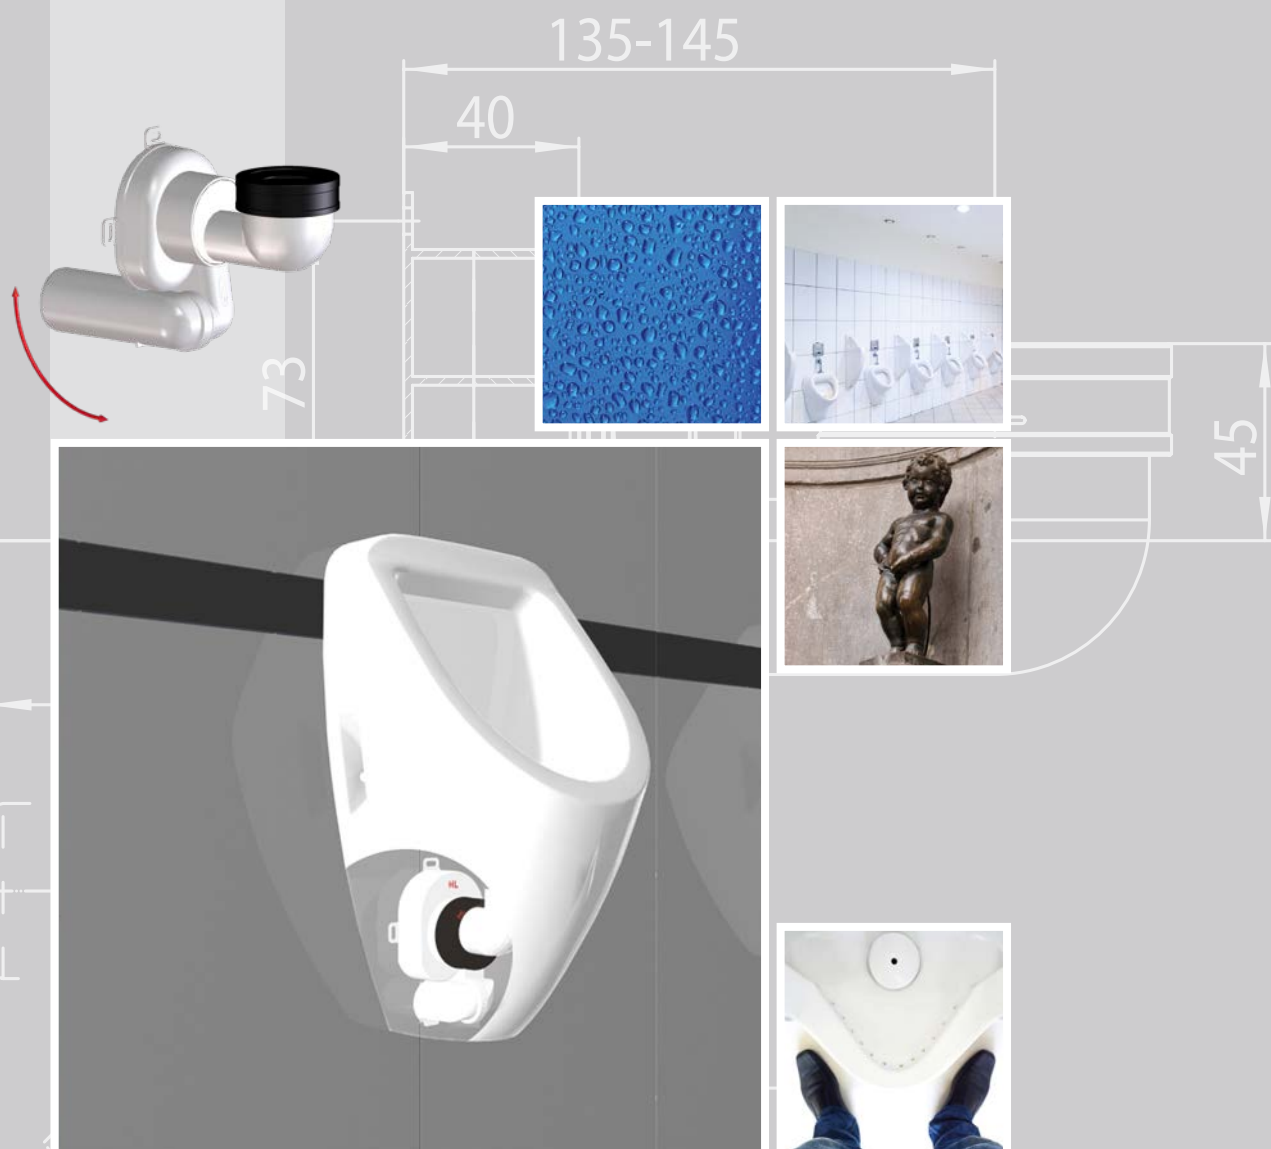

225

80

135-145

40


73

45

HL Sifoonid

9. Pissuaarid

9




DN50
DN40

HL430 Pissuaari sifooni äravool

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	Ø 50 ± 2 mm
Väljundi mõõdud	HL430/40: DN40 HL430/50: DN50
Maht	0,6 l/s
Standard	EN 13407, DIN 19541, DIN 1380
Soovitav	Sisemise horisontaalse väljundi ja > 1l
Lisateave	Loputuse läbivooluhulgaga pissuaarid kuulühendus (0° - 90°) ja tihen


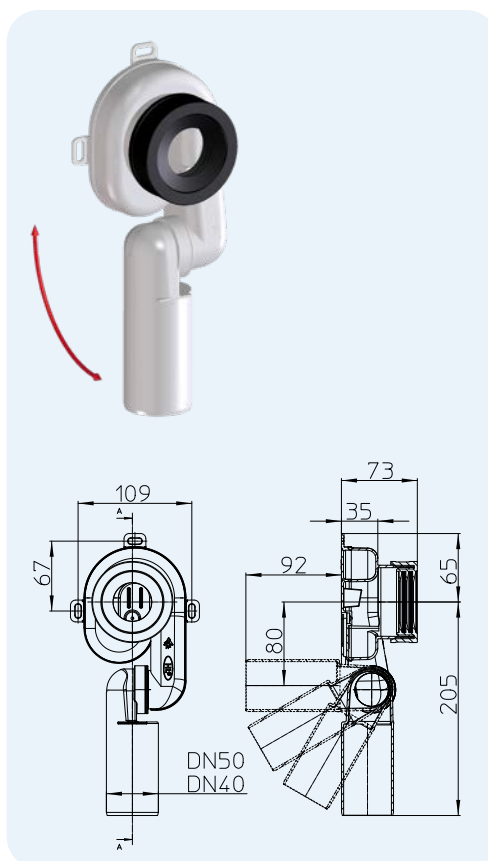


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
430/40	DN40	180 g	+304301	10
430/50	DN50	185 g	+314300	10

HL431 Pissuaari sifooni äravool

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	Ø 50 ± 2 mm
Väljundi mõõdud	HL431/40: DN40 HL431/50: DN50
Maht	0,7 l/s
Standard	EN 13407, DIN 19541, DIN 1380
Soovitav	Sisemise vertikaalse väljundiga pissuaarid
Lisateave	Kuulühendus (0° - 90°) ja tihen

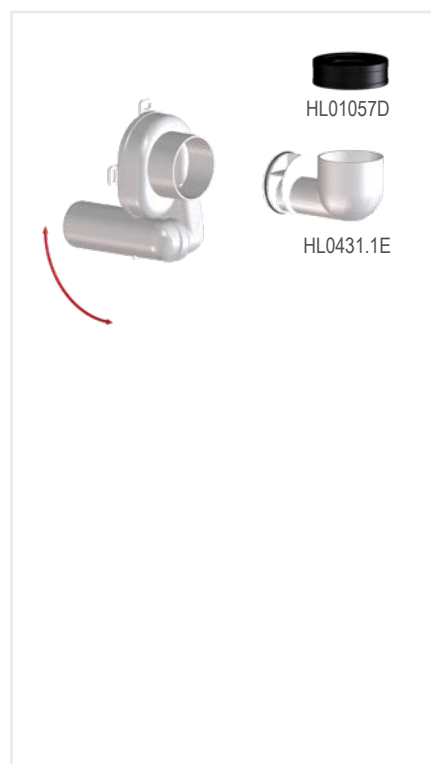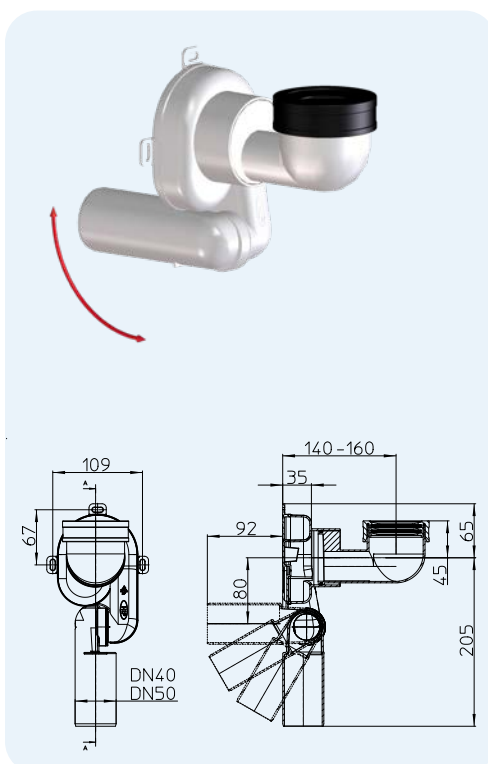

HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
431/40	DN40	250 g	+000777	10
431/50	DN50	260 g	+000791	10

