

# HIGHLIGHT IN CHROM

- В комплект входит трап с монтажной плитой
- Быстрый и легкий монтаж
- Монтажная плита имеет уклон (3%)
- Плитка клеится прямо на монтажную плиту
- Монтажная плита водонепроницаемая и теплозвукоизолирующая
- Трап с поворотным шарниром: бесступенчатая настройка выпуска 0-90°
- Хромированный регулируемый по высоте подрамник
- Водоотводящие каналы на надставном элементе
- Фиксирующий крепеж корпуса трапа
- Комплект монтажных заглушек

HIGHLIGHT  
in Chrom

Улучшенная модель HL523N совмещает в себе дизайн и качество. Хромированный подрамник - подчеркнет изящество, а регулируемая по высоте надставная часть - обеспечит легкость монтажа.

Благодаря резьбе высоту подрамника можно изменять по толщине плитки в пределах 8 - 18 мм, при использовании подрамника HL0523N.3E высота регулируется в пределах 18-25 мм (заказывается отдельно). Следующее важное новшество – надставной элемент на резьбовой части имеет вертикальные каналы. Во время длительного приема душа вода проникает через стыки между плитками до монтажной плиты. Так как монтажная плита имеет уклон и покрыта гидроизоляцией, вода стекает к трапу. Специалисты фирмы HL решили эту проблему, разработав специальный надставной элемент с вертикальными каналами. Благодаря этому вода не задерживается на монтажной плите, а беспрепятственно отводится в канализацию. Душевой элемент сохнет надёжно и быстро. Испытанный поворотный выпуск DN50 с бесступенчатой настройкой 0-90°. В комплекте строительная заглушка, монтажный элемент и решётка из нержавеющей стали V2A 115 x 115 мм.


**Минимальная монтажная высота:** 12,5 см. Благодаря разуклонке (3%) возможно укладывать плитку непосредственно на монтажную плиту.

**Материал:** Монтажная плита выполнена из жесткого пенополистирола с разуклонкой (3%), покрыта гидроизоляцией армированной стеклотканью.

**Размеры:** Длина: 80 - 160 см, ширина: 80 - 160 см (пошагово 10 см), возможно изготовление желаемого размера на заказ.

**Комплектующие изделия:** Основание под монтажную плиту для душевого элемента HL523U обеспечивает более быстрый монтаж и заменяет длительную и трудоемкую укладку бетона. Звукоизоляционная прокладка: HL6300 (набор 2 шт. 900 x 450 мм) или HL6400 (набор 2 шт. 1200 x 600 мм)

## HL523N Quick-FIX

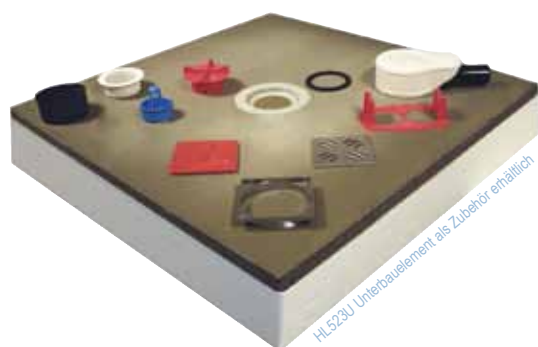

HL523U Unterbauelement als Zubehör erhältlich

новинка для быстрого монтажа:  
HL523U основание для душевого элемента

Дополнительные детали:  
дизайн - решетки

Quadra HL3120



Seine HL3121



Orinoco HL3123



Nil HL3124



Yukon HL3125

Primus-Design  
HL3127

Решётка регулируется по высоте в пределах 8-18 мм, с надставным элементом HL0523N.3E в пределах 18-25 мм

Разуклонка предусмотрена



Фиксирующий крепеж

Стандартная монтажная плита 80 - 160 см (пошагово 10 см), другие размеры по предварительному заказу

бесступенчатая настройка 0-90°

## Монтажная плита

Монтажная плита теплоизолирующая водонепроницаемая толщина 40 мм минимальная высота монтажа: 125 мм

## Трап

шаровой шарнир: плавная бесступенчатая настройка выпуска от 0 до 90° размер выпуска: DN50 материал: ПП, выход ПЭ под растрельные трубы или сварка встык пропускная способность 1,1 л/сек EN1253

Представлено:



HL Hutterer & Lechner GmbH  
Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg  
Tel 02235/86291-0, Fax 02235/86291-52  
office@hutterer-lechner.com  
www.hutterer-lechner.com