

QUALITY FROM AUSTRIA



HL HUTTERER & LECHNER GMBH

EASY & SAFE



Të dhëna teknike:

Lartësia e montimit: 80 - 250 mm

Kapaciteti: 0.5 l/s

Dimensioni i kapakut: Ø 113mm

E A S Y & S A F E



Ujëmbledhësi ndahet në set trupit, set shtrimi, dhe set përfundimi.



Akses i sigurt në tubin e shkarkimit nëpërmjet sifonit të çmontueshëm.



Montim i thjeshtë nëpërmjet trupit me lartësi të rregjistrueshme, dhe me rregjistrim të mëpasshëm.



Mundësi për të kontrolluar mbledhjen e lagështisë poshtë pllakës pas instalimit.



Elementi fleksibël (blu) lejon produktin të kompensojë devijime deri në 4cm midis trupit të ujëmbledhësit dhe pllakës së dushit.



Nga njëra anë elementi fleksibël siguron hidroizolim të ujëmbledhësit nëpërmjet buzëve izoluese dhe konstruksionit rrethor. Nga ana tjetër garanton edhe integrimin e sigurt me përbërësin hidroizolues.




HL570 Set i Plotë FlexBox

HL570 Set i Plotë FlexBox



— Seti përfundimtar

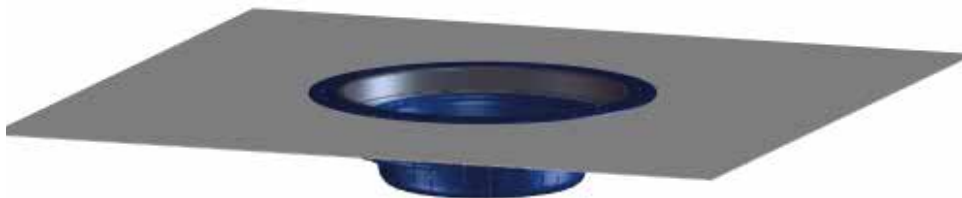

— Seti i izolimit: integrohet me përbërësin hidroizolues dhe me ujëmbledhësin me buzë izoluese. Një pjesë e lëvizshme mundëson zhvendosjen deri në 40 mm për lidhje të thjeshtë me pllakën.



— Seti i trupit të ujëmbledhësit: Trupi i ujëmbledhësit vendoset në shtresën e betonit. Pjerrësia e tubit mund të rregjistrohet nëpërmjet këndeve. Lartësia minimale e montimit: 80mm.

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
office@hl.at
www.hl.at