

Napowietrzacze HL dbają o wyrównanie ciśnienia

HL



Do ścianek w suchej zabudowie o głębokości 75 mm!



HL HUTTERER & LECHNER GMBH
EASY & SAFE

E A S Y & S A F E



To jest to! Kompletnie rozwiązanie do zabudowy podtynkowej, podłączy Instalator, a zakończy Płytkarz. Nie ma potrzeby dodatkowych zabiegów w postaci wnęki, obudowy i drzwiczek



Prosta i dostępna rewizja: nowy element funkcyjny może być łatwo wyjęty ze środka i ponownie wsadzony z powrotem, zapewniając zawsze możliwą rewizję.



Przyjazny montaż: Poprzez dodatkowe uchwyty, zawór może zostać teraz łatwo połączony z profilem w ścianie z suchej zabudowy



Właściwe napowietrzanie instalacji z przyborów sanitarnych zapewni brak bulgotania lub wysysania zasyfonowań i zarazem przykrych zapachów



Na ścianie widoczna tylko pokrywa, którą zawsze można zdjąć i wyczyścić w razie potrzeby. Nawet po latach możemy ją zawsze wymienić na nową lub na inny kolor




Gdyby coś się zapchało w instalacji, to dzięki temu urządzeniu mamy do niej dostęp nawet z grubą spiralą, bo rewizja nam to zawsze umożliwi



HL905N Płytsky napowietrzacz do ściany

HL905N Zawór napowietrzający podtynkowy

Dane





| | | |
|--------------------|--|---|
| Materiał | PP/ABS |  Bauart geprüft und überwacht <small>www.hl.at ID: 1111218824</small> |
| Przylączę | DN50/75 | |
| Przepływ powietrza | 13 l/s | |
| Norma | PN - EN12380 - A1, PN - EN12056 - 2 | |

Polecany Do ściany w suchej i mokrej zabudowie w celu napowietrzania przewodów spustowych jak i podejść kanalizacyjnych oraz do pojedynczych przyborów sanitarnych, które są oddalone od przewodu spustowego ponad 4m. (Zgodnie z PN-EN12056-2)

Informacje dodatkowe

Plaska konstrukcja daje możliwość zabudowy w ściankach kartonowo-gipsowych na profilu 75mm



Poprzez zabudowę zaworu napowietrzającego w ścianie np. na podejściu w łazience, zapobiega się wysianiu zasyfonowań w najdalej położonych przyborach oraz dławieniu się instalacji. Dzięki temu nie ma ryzyka wydzielenia się zapachów z syfonów. Zawór jest przebadany i przetestowany i gwarantuje szczelność. Zapewnia łatwy dostęp do instalacji przez wyciągalny element funkcyjny. W komplecie obudowa montażowa oraz biała, estetyczna pokrywa. Film montażowy dostępny na www.hl.at

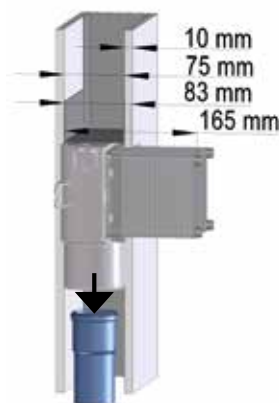

HL905.1, (.2), (.3), (.4) Pokrywy do HL905N HL905.1V, (.2V) Pokrywy przykręcane do HL905N

Dane

| | |
|-----------------|--------------|
| Materiał | HL905.1: ABS |
| Wymiary | 125 x 125 mm |
| Przeznaczony do | HL905N |

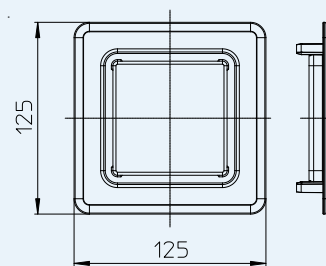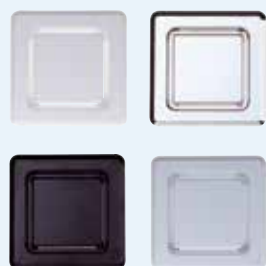

Polska Północna:
Tomasz Mrowiński tel. 694 000 402
Polska Centralna:
Cezary Rycak tel. 602 300 092
Polska Południowa:
Marcin Biziorek tel. 602 469 602

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
office@hl.at
www.hl.at