


**NOU MARE:  
CAPACITATE MARE  
GRĂTAR 138 X 138 MM**

*Duș plăcut fără granițe*

Obturator de mirosuri cu apă



Obturator de mirosuri Primus:  
Obturarea mirosurilor cu  
si fără gardă de apă

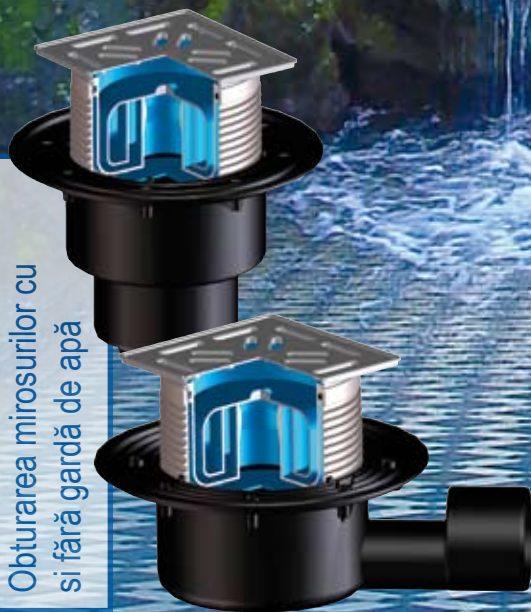

Acum seria potrivită  
Ramă din inox

## SERIA HL 60 PLUS

Sifon de pardoseala pentru dușuri cu capacitate mare de scurgere

Execuție standard: Obturator de mirosuri

Execuție Primus: Obturarea mirosurilor cu si fără gardă de apă



- Un câștig pentru dușuri mari, saune și centre Wellness
- Capacitate mare de scurgere: 1 - 1,4 l/sec
- Sistem Klick-Klack pentru fixarea cu siguranță a grătarului

HL se gîndește la cea mai bună scurgere



## Seria HL 60 Plus: Duș plăcut fără granițe

Fiecare duș necesită un sifon ideal pt scurgerea apei, dorim să vă ajutăm în alegerea sifonului. Noua serie 60 Plus s-a proiectat în special pentru dușurile mari din sălile de sport de sport, saune și centre Wellness.

Scurgerea se produce printr-un grătar mare de 138 x 138 mm asigurând o capacitate mare de scurgere a apei. Producție standard de rame din inox, carosabile K3 (300 kg).

Conform cerințelor la scurgere se poate alege varianta verticală

(DN50/75/110) sau cea orizontală (DN50/75/110). Următorul avantaj este înălțimea de montare numai de 105 mm la ieșirea orizontală. Toate corpurile de receptor sînt din PE și sînt presabile și sudabile.

Pentru confortul D-vs puteți face diferența: la montare puteți alege tipul de duș dorit cu sifon HL5100 sau 3100, inclusiv cu obturator de

mirosuri, cu o capacitate de scurgere pînă la 1,4 l/sec.

Varianta cea mai prietenoasă: HL5100Pr sau HL3100Pr. Cu obturator de mirosuri, care opresc mirosurile și atunci cînd sifonul este uscat. Cea ce nu necesită garda de apă, iar la scurgere nu întîmpină probleme.

Toate sifoanele sînt dotate cu rama protectoare de construcție: care asigura forma perfectă pentru sifon și fazele de montare.

### HL5100


Sifon de pardoseală cu Obturator de mirosuri  
 Scurgere orizontală DN50/75  
 Capacitatea de scurgere: 1 l/sec

Noul protector pentru construcție: montare fără probleme a garniturii de izolație

Nou mare: Grătar din inox 138 x 138 mm

Ramă din inox

Plat: înălțimea de montare 105 mm



Sistem Klick-Klack: Grătarul este fixat în ramă, dar se poate deschide pentru curățare.

Înălțător secționabil

1 ieșire - 2 dimensiuni ieșire DN50/75

### HL5100Pr

Sifon de pardoseală cu Obturator de mirosuri Primus:  
 Obturator mirosurilor cu si fara garda de apă  
 Scurgere orizontală DN50/75  
 Capacitatea de scurgere: 0,8 l/sec

### HL3100

Sifon de pardoseală cu Obturator de mirosuri cu apă  
 Scurgere verticală DN50/75/110  
 Capacitatea de scurgere:  
 DN 50: 1,25 l/sec  
 DN75/110: 1,4 l/sec

Obturator de mirosuri cu apă, conform normativelor: înălțimea gării de apă de 50 mm

1 Sifon - 3 Dimensiuni DN50/75/110


Obturator de mirosuri demontabil

Obturator de mirosuri Primus: obturator mirosurilor cu si fără gardă de apă


Corp: PE presabil și sudabil

### HL3100Pr

Sifon de pardoseală cu Obturator de mirosuri Primus:  
 Obturator mirosurilor cu si fără gardă de apă  
 Scurgere verticală DN50/75/110  
 Capacitatea de scurgere: 0,8 l/sec

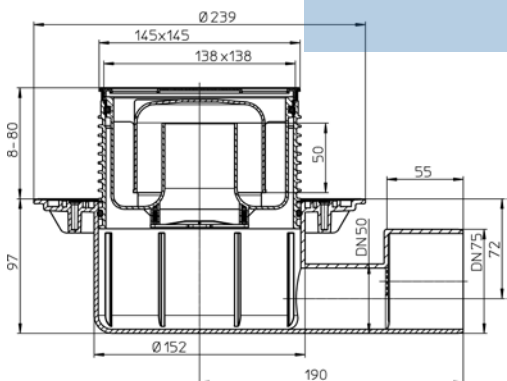

Noul protector de construcție de la HL, garantează cu forma sa o aplicare perfectă în șapă. Așa se poate monta fără probleme garnitura de izolație. Astfel se face o închidere perfectă a izolației pe șapă.

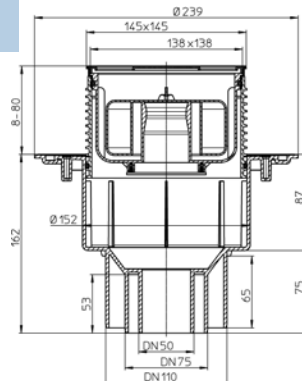

Se poate procura la:



**Consultație tehnică HL România:**

Mátyus István Werner

Tel/Fax: +36 44 376 256

Mobil tel.: +40-788-241-960 +36-30-5426-450

E-mail: hlwerner@zappmobile.ro