

SIFONE

HL[®]

ABLÄUFE

Drenaj în condiții de siguranță
pentru cabină de duș

Strălucire în crom

- o Livrat complet cu sifon și placă
- o Montare rapidă și ușoară
- o Pantă dată: optimal pentru gresie
- o Placă cu izolație pentru montarea directă a gresiei
- o Placă cu izolație, hidroizolația sigură
- o Sifon cu articulație sferică: leșire reglabilă la 90°
- o Ramă cromată și reglabilă în înălțime
- o Guri de aerisire laterale integrate pentru scurgerea apei
- o Element de montare pentru fixare precisă
- o Inclusiv protector de construcție

SIFONE

HL[®]

ABLÄUFE

HL523N Quick-FIX
Element de duș pentru montaj rapid

STRĂLUCIRE
în crom

Reproiectat, HL523N elementul de duș combină designul cu o mare calitate dovedită. Mai ales izbitoare: cadru cromat, deosebit de utilă: înălțime reglabilă printr-un atașament filetat.


Astfel, înălțimea de grosimea a gresiei este adaptat să fie continuu (8 - 18 mm, sau cu HL0523N.3E accesorii: - 25 mm 18). O altă îmbunătățire majoră sînt orificiile laterale integrate, la dușuri lungi, apa se infiltrează prin rosturile dintre placi. Acesta este oprit de o placă etanșă, dar rămîne în sifonul convențional. Ramele pentru sifoanele HL, special dezvoltate, rezolvă această problemă permanent. Cabina de duș cu acest element rămîne mereu uscat rapid și în siguranță. Este încercat și acceptat de la verticală la orizontală, cu ieșire rotativă (DN50). Este livrat cu protector de construcție, piese de montare și grătar din inox V2A de 115 x115 mm.

Înălțimea totală: 12,5 cm. Placa este hidroizolată, cu masă pentru lipirea gresiei în mod direct, cu pantă predeterminată (3%).

Material: Spumă rigidă, rezistentă la apă și consolidată cu acoperire pe ambele fețe cu fibră de sticlă țesute.
Dimensiuni: Lungime: de la 80 cm la 160 cm, latime: de la 80 cm la 160 cm (la 10 cm - trepte)
Dimensiuni speciale la cerere.

Accesorii disponibile: - Subelementul de montare HL523U . Placa este pur și simplu pus sub elementul de duș și elimină turnarea de lungă durată cu beton greu sau similar.
- Set de izolare fonica: HL6300 (2 buc 900x450mm) și HL6400 (2 buc 1200x600mm)

HL523N Quick-FIX

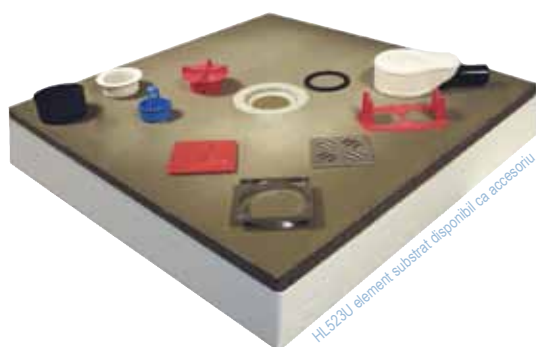

HL523U element substrat disponibil ca accesoriu

Pentru instalare rapidă:
Accesorii HL523U element de substrat

Grătare Design HL pentru
"Drenaj fără bariere"

Quadra HL3120



Seine HL3121



Orinoco HL3123




Nil HL3124



Yukon HL3125

Primus-Design
HL3127

Ramă cu înălțime reglabilă 8 - 18 mm, cu accesorii HL0523N.3E: 18 - 25 mm
Gradiente date

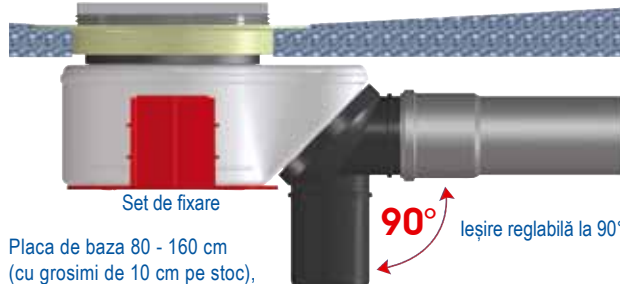

Set de fixare
Placă de bază 80 - 160 cm
(cu grosimi de 10 cm pe stoc),
dimensiuni speciale la cerere

Placă
Placă de bază din EPS
Izolată Rezistent la apă,
hidroizolat Grosimea plăcii
de 4 cm Înălțime minimă de
construcție 12,5 cm

Scurgere
Articulație sferică: de la
verticală la orizontală
Dimensiune: DN50
Material: PP, PE
Racord prin presare sau sudare
Capacitatea de scurgere 1,1 l/s
EN1253