

Piesa de ventilare cu membrana pentru egalizarea presiunii.



Pentru instalarea in pereti de gips carton cu adancime de numai 75mm



HL HUTTERER & LECHNER GMBH
EASY & SAFE

EASY & SAFE



Solutie completa livrata separat : element pentru instalator, set de completare pentru faiantar. Nu sunt necesare alte componente suplimentare.



Mentenananta si curatare simpla : Cartusul nou proiectat se poate extrage si apoi reinstala extrem de simplu cu noul sistem de blocaj tip baioneta.



Cu mai multe posibilitati de fixare : Clemele de fixare asigura fixarea piesei si pe profilele orizontale ale peretilor din gips carton.



Asigura ventilarea tevilor de canalizare din baie, previne efectul de succiune al garzii de apa a sifonului sau efectul de „galgait” al sifonului de cada



Componentele piesei, cum sunt capacul sau cartusul cu membrana se pot detasa cu usurinta, curata si remonta chiar la mai multi ani dupa instalare.



Asigura accesul la teava de canalizare cu ajutorul unui „sarpe”, dupa indepartarea capacului si a cartusului cu membrana.



HL905N Piesa plata de ventilatie cu montaj inzidit

HL905N Piesa plata inzidita de ventilatie, cu membrana, completa, inclusiv capac alb de protectie

Date

Material PP/ABS
 Racord DN50/75
 Capacitatea de absorbtie 13 l/s








Standard EN 12380-A1, EN 12056-2

Recomandat pentru Instalare inzidita in vederea ventilarii tevilor secundare de scurgere si obiectelor sanitare aflate la o distanta mai mare de 4m fata de conducta de canalizare verticala (EN12056-2) Datorita noului model plat, este posibila instalarea acestei piese in pereti de rigips cu dimensiuni interioare de 75mm.

Informatii suplimentare


Prin instalarea acestei piese de ventilatie se asigura intreg necesarul de aer pentru conductele de canalizare din intreaga baie astfel incat apa din sifoanele existente sa nu fie absorbita si astfel mirosurile neplacute sa fie emanate in incapere. Cartusul de functionare este detasabil pentru a putea fi curatat si verificat, mai mult de atat, prin detasarea acestuia se obtine o gura de inspectie si curatire pentru tevile de canalizare. Pachetul de livrare este complet continand si capacul alb si protectorul la montaj. Vizionati filmul cu instalarea aeratorului pe www.hl.at



HL905.1, (.2), (.3), (.4) Capace pentru HL905N HL905.1V, (.2V) Capac cu suruburi de fixare pentru HL905N

Date

Material HL905.1: ABS
 Dimensiuni 125 x 125 mm
 Recomandat pentru HL905N

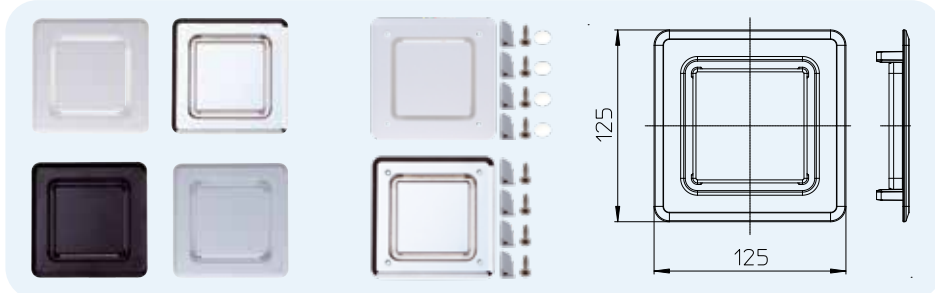

HL Hutterer & Lechner GmbH
 Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria
 T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
 F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
 office@hl.at
 www.hl.at