

HIGHLIGHT
in Chrom

Újdonság:
állítható magasságú
krómozott rácstartó
keret

HL523N *Quick-FIX*

Gyorsan beépíthető zuhanylap

Biztos vízvezetés síkba épített, csempézett zuhanyzókhöz

SIFONE

HL®

ABLÄUFE

HL523N Quick-FIX

Zuhanylap 90 x 90 cm, 120 x 120 cm



HL523U alátétlemez külön tartozékként rendelhető



ÚJDONSÁG:

Állítható magasságú
krómozott rácstartó

HIGHLIGHT in Chrom

A HL523N zuhanylap az épített zuhanyzók új generációja nagyobb megbízhatósággal, könnyű és villámgyors szerelhetőséggel a megszokott HL minőségben. Ez a továbbfejlesztett változat krómzott rácstartó kerettel készül, amely a csempevastagságnak megfelelően állítható.


Így a különleges rácstartó keretnek köszönhetően a magasság menettel, a csempe vastagságának megfelelően 8-18mm, illetve a HL0523N.3E tartozékkal 18-25mm-ig fokozatmentesen állítható. Egy további döntő változtatás a rácstartó oldalhornyolása, amely a szifonba vezető a fugák között esetleg beszívargó vizet.

Jól bevált az elforgatható szifoncsatlakozó cső (DN40/50) is, amely a függőlegestől a vízszintes elhúzási pozícióig fokozatmentesen állítható. A zuhanylapot a szifon összeszereléséhez szükséges kulccsal, illetve betonozáskor, csempézéskor használható védőfedelelkel szállítjuk. A teljes beépítési magassága 12,5 cm. A lap anyaga keményhab, amelynek felületére masszív, üvegszál erősítésű vízszigetelő réteget vittünk. A zuhanylap felületének dőlésszöge 3%-os, amely biztosítja a víz szifonba vezetését. A csempéket ezért már közvetlenül erre a felületre ragaszthatjuk. A zuhanylapokat 90x90, vagy 120x120-as méretben gyártjuk, de kérésre ettől eltérő méretek elkészítését is vállaljuk.

Külön tartozékként megrendelhető a HL523U alátétlemez is. Az alátétlemez alkalmazásával felgyorsítható a beépítés úgy, hogy a zuhanylap alá, betonozás helyett ezt az alátétlemezt ragasztjuk.

A rácstartó keret 8-18 mm-ig, a HL0523N.3E tartozékkal 18-25 mm-ig állítható

A lejtés elkészítése

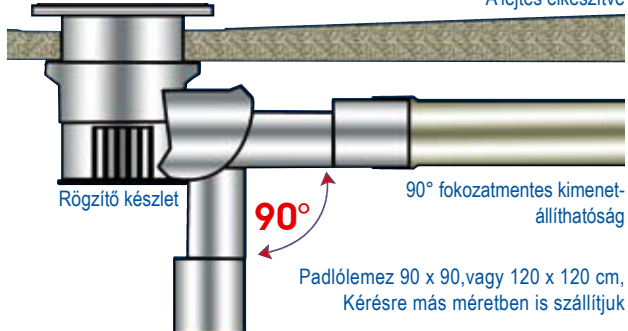

Rögzítő készlet

90° fokozatmentes kimenet-állíthatóság

Padlólemez 90 x 90, vagy 120 x 120 cm,
Kérésre más méretben is szállítjuk

Lap

Zuhanylap 90 x 90 cm,
120 x 120 cm
Hőszigetelt
Vízszigetelt felület
Lapvastagság 4 cm
Legkisebb beépítési
mélység 12,5 cm
Anyag: EPS

Lefolyó

Vízszintestől függőlegesig
állítható kimenet
A kimenet mérete: DN40/50
Anyaga PP, kimenet PE
Hegesztehető, vagy tokosan
köthető
Teljesítmény 30 l/perc
Megfelel az Osztrák
szabványnak

- ✓ A lapot és a szifont egy csomagban szállítjuk
- ✓ Villámgyors és könnyű beépítés
- ✓ A lejtés gyárilag készül, felületi munka nem szükséges
- ✓ Közvetlenül becsempézhető felület
- ✓ A lap hőszigetelt és vízzáró bevonatú
- ✓ A kimenet 90° fokban fokozatmentesen elforgatható
- ✓ Állítható magasságú, krómozott rácstartó keret
- ✓ Oldalhornyolt rácstartó a csurgalékviz elvezetésére
- ✓ Rögzítőelem a precíz beállításhoz
- ✓ Védőlemez a betonozáshoz és a csempézéshez

A HL formatervezett lefolyórácsai



HL3124


HL3121

HL3125

HL3123

HL3120

**Újdonság a villámgyors beépítéshez:
HL523U alátétlemez (külön tartozék)**

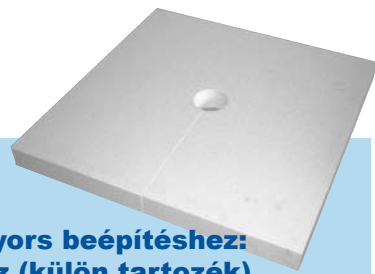

Megvásárolható:



Magyarországi Ker. Képviselő:
Gémes Attila
Örs vezér tere 4
H - 1148 Budapest
M: +36 30 5000 434
HuttererLechner@chello.hu