

ESTETYKA
W CHROMIE

Nowość: Rama
nasadowa chromowana
z regulacją wysokości

HL523N *Quick-FIX*

Płyta brodzikowa montowana pod terakotą do szybkiego montażu

Doskonałe rozwiązanie o wszechstronnym zastosowaniu


SIFONE

HL®

ABLÄUFE

HL523N Quick-FIX

Szybko i pewnie
Płyta brodzikowa 90x90cm
lub 120x120cm

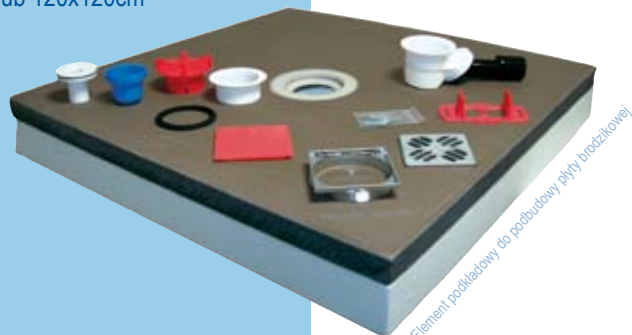

HL523U Element podkładowy do podbudowy płyty brodzikowej



NOWOŚĆ:
Ramka chromowana,
regulacja wysokości

ESTETYKA W CHROMIE

Nowe rozwiązanie, czyli HL523N w połączeniu ze sprawdzoną jakością i wizualnym efektem. Nowe korzyści to chromowana ramka z regulacją wysokości pod terakotą.


Tak więc nowa ramka nasadowa daje możliwość regulacji wysokości ze względu na grubość terakoty w zakresie 8 - 18mm oraz poprzez element dodatkowy HL0523N.3E w zakresie 18 - 25mm. Dodatkowym istotnym elementem są podłużne rowki na ramce nasadowej dające możliwość spływania wody do syfonu, która przedostała się poprzez fugi w terakocie. Ważną kwestią jest też spadek płyty 3%, który zapewnia możliwość pewnego spływania wody do syfonu na powierzchni terakoty jak również pod terakotą, która przeniknęła między fugami na obszar płyty. Woda zatem nie stoi na powierzchni płyty, a płyta brodzikowa zabezpieczona jest izolacją wodoodporną. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczne funkcjonowanie płyty brodzikowej w posadzce. Spradzonym dotychczas rozwiązaniem użytym w tym produkcie jest regulowany syfon poziom/pion 0 - 90st, który jest dostarczany z obudową ochronną. Wysokość zabudowy całego kompletu płyty i syfonu wynosi 12,5cm. Płyta jest przygotowana do bezpośredniego wypytzkowania. Materiał użyty do płyty to spienione, twarde tworzywo, pokryte warstwą przeciwwilgociową oraz obustronnie włóknem szklanym.

Rozmiary 90x90cm lub 120x120cm, inne wielkości na zapytanie.

Jako pomocny element dodatkowy dostępny jest element podkładowy HL523U ze styropianu. Element ten jest montowany pod płytą brodzikową jako proste i szybkie rozwiązanie zamiast czasochłonnych wylewek masami poziomującymi.

Ramka nasadowa regulowana 8-18mm, oraz poprzez element dodatkowy HL0523N.3E: 18-25mm

Spadek 3%

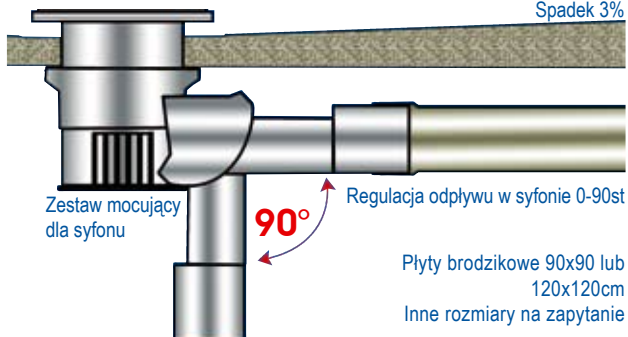

Zestaw mocujący dla syfonu

Regulacja odpływu w syfonie 0-90st

Płyty brodzikowe 90x90 lub
120x120cm
Inne rozmiary na zapytanie

PŁYTA

Wielkości płyt 90x90cm,
120x120cm
Ocieplona
Zaizolowana
przeciwwilgociowo
Grubość płyty 4cm
Wysokość zabudowy
kompletu 12,5cm
Materiał EPS

SYFON

Regulacja poziom/pion
Średnica: DN40/50
Materiał: PP, końcówka PE
Na wcisk i do zgrzania
Przepływ 0,5l/s
Zgodny z europejską
normą EN329

DODATKI: Seria rusztów dekoracyjnych



HL3124

HL3121

HL3125

HL3123

HL3120

- ✓ W zestawie komplet płyty i syfonu z osprzętem
- ✓ Szybki i prosty montaż
- ✓ Spadek 3% do bezpośredniego wyłożenia terakotą
- ✓ Płyta z ociepleniem i zabezpieczona przeciwwilgociowo
- ✓ Syfon regulowany poziom/pion 0-90st
- ✓ Ramka nasadowa chromowana z regulacją wysokości
- ✓ Rowki odpływowe w ramce nasadowej zapewniające odpływ wody
- ✓ Zestaw mocujący dla precyzyjnego montażu
- ✓ Całkowita wysokość zabudowy 12,5cm
- ✓ Obudowa ochronna przy montażu

NOWOŚĆ
Dla szybkiego i prostego montażu
element podkładowy HL523U



Marcin Biziołek
HL Hutterer & Lechner GmbH
Biuro techniczne
41-100 Siemianowice Śl. ul. Krucza 3/4
tel/fax 032 209 43 46, kom. 0602469602
email mbiziolek@op.pl

Do nabycia w:

Biuro informacyjne:
Cezary Rycak
PL 01-905 Warszawa, Renesansowa 21/62
Tel/Fax: +48 22 663 14 17
Mobil: +48 (0) 602 300 092
E-mail: rycak@onet.pl